


Lampenzeichnung

MGG 8506-820-300MM

5 V • 1920 mA • 90 lm

Ausgabe: 1

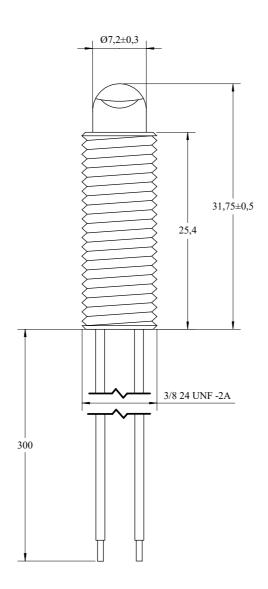

Spot size @ 1,27mm is 4-5mm in diameter

Nennspannung V		5						
Stromstärke	mA	1920	Lichtstärke				M.S.C.P.	
± 10 %			±	20	%			
Leistungsaufnahme	W	9,6	Lichtstrom				lm	90
± 10 %			±	20	%			
Laborlebensdauer AC	h	25.000	Vibration-u.Schock geprüft nach:					
± 50 % DC	h		Farbtemperatur	±	5	%	K	2600
Kolben		Linsenkolben	Wendelaufbau					C-6 (A)
Referenznummer			Anschlußdrähte					Litze
Markierung			Masse (KG/1000 Stück.)					4,45
Sockel-Bezeichnung		3/8 24 UNF - 2A	Lampenart					Gas / Halogen
Kunde		nach Kundenzeichnung	Maßstab - Freimaßtoleranz -					
			Geprüft: Hassdenteu	ıfel				Gezeichnet: Frühhaber
			17.01.20)22				17.01.2022